


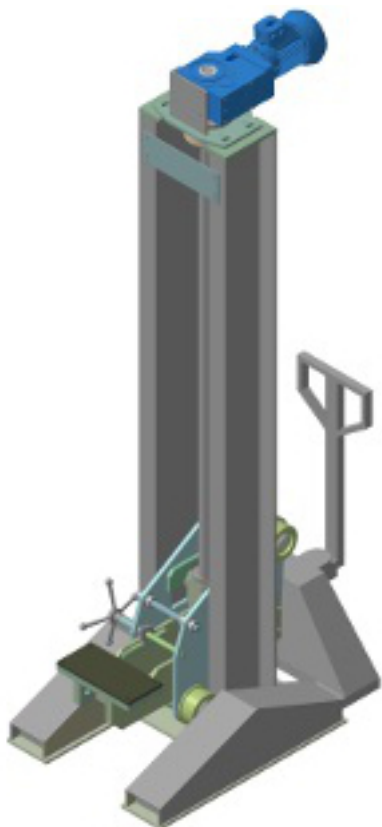

Мобильные подкатные подъемники предназначены для подъема рельсовых автобусов, троллейбусов, грузовых авто, вагонов и составов метро, электричек, трамваев.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип	передвижной
Нагрузка на домкрат, т	5, 10, 15, 20, 25, 30
Привод	электромеханический
Максимальная высота подъёма, мм, не более (по согласованию)	1100 – 1900
Напряжение питания, В	380
Скорость подъёма, м/мин	0,2
Установленная мощность, кВт, не более	1,5 – 5,5

Габаритные размеры, мм, не более: длина x ширина x высота	1500x1000x2600
Масса одного домкрата, кг, не более	от 400 до 1300
Количество домкратов в комплекте, ед.	4,0