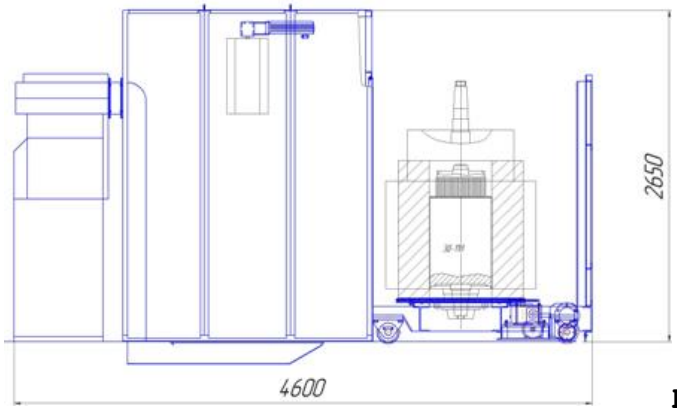

Назначение

Камера покрасочная предназначена для нанесения защитной эмали на обмотку якорей и остовов ТЭД в автоматическом и ручном режиме.

Преимущества

- Возможность исполнения по любой типоразмер;
- Два режима: автоматический и ручной;
- Воздух очищается от аэрозоли краски гидрофильтром и возвращается в помещение.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Установленная мощность, кВт	15,0
Давление сжатого воздуха, МПа	0,4–0,63
Габаритные размеры, мм	4600x1500x2650
Масса, кг	2800

Phoca PDF