




Назначение

Предназначен для механизации процесса снятия и постановки колесно-моторного блока локомотива.

Представляет из себя винтовой подъемник установленный на тележке перемещающейся по рельсам.

Гидроцилиндры позволяют фиксировать верхнюю платформу для заезда локомотива, убирать рельсы для фиксации колесной пары в необходимом положении, поджимать тяговые двигатели для разборки и сборки подвески ТЭД.

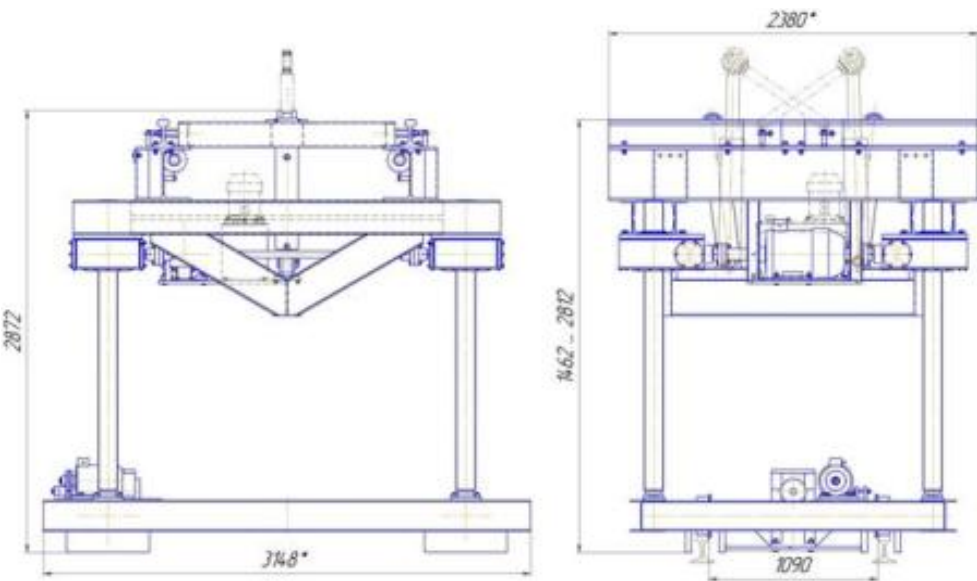

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, 50 Гц, В	380
Установленная мощность, кВт, не более	24,0
Грузоподъемность, т.	70
Скорость перемещения тележки, м/мин, не более	7,0
Давление в гидросистеме, кг/см.кв	160
Ход подъемника, мм..	1350
Габаритные размеры, мм., не более	3200x2400x3200
Масса, кг, не более	8000