


**Назначение**

Предназначен для выполнения операций при разборке и сборке подшипниковых щитов.

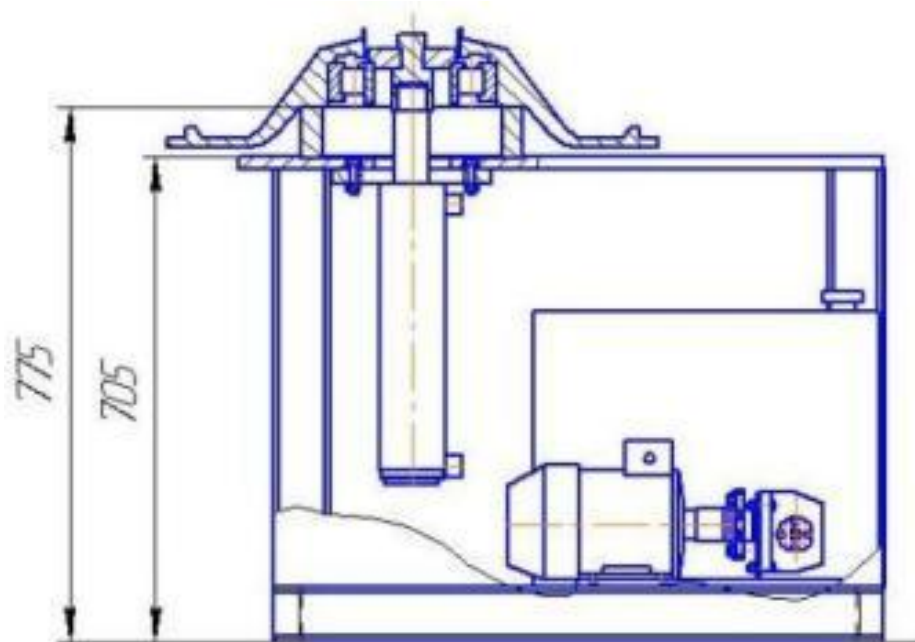

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети. 50 Гц, В	380
Установленная мощность, кВт, не более	2.2
Ход гидроцилиндра, мм.	280
Усилие запрессовки, кг.	1000
Усилие выпрессовки, кг.	1600
Габаритные размеры. мм, не более	950x600x800
Масса, кг., не более	300