


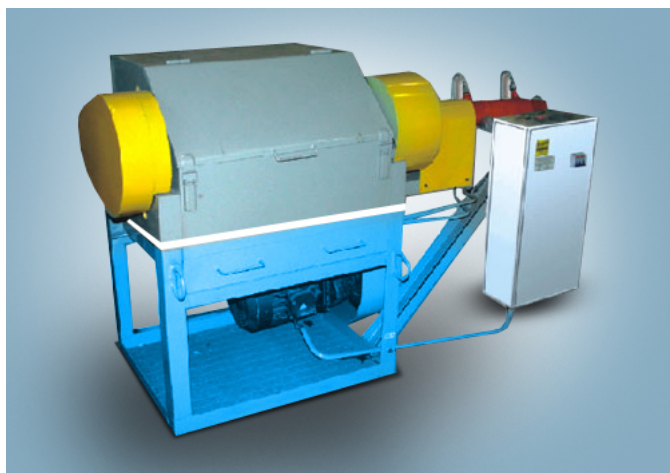

#### Назначение

Предназначена для наружной очистки поступивших в ремонт гидравлических гасителей колебаний.

Очистка производится путем механического контакта очищаемой поверхности и проволоочной шлифовальной щетки.

#### Технические характеристики

| Наименование параметра              | Значение      |
|-------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания, 50 Гц, В        | 380           |
| Установленная мощность, кВт         | 2,2           |
| Давление сжатого воздуха, кг/см.кв. | 4,0-6,3       |
| Габаритные размеры, мм., не более   | 1600x700x1450 |
| Масса, кг., не более                | 250           |