


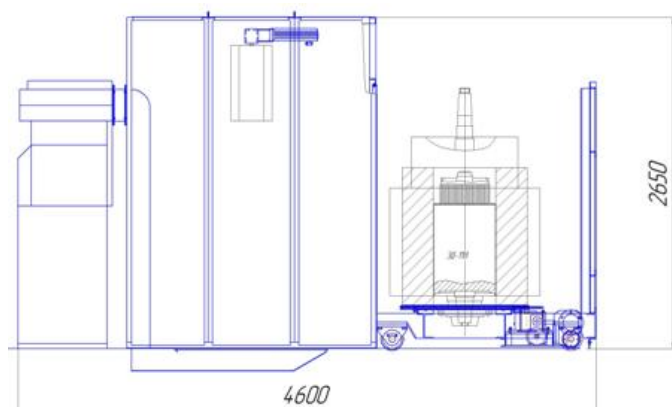

#### Назначение

Камера покрасочная предназначена для нанесения защитной эмали на обмотку якорей и остовов ТЭД в автоматическом и ручном режиме.

#### Преимущества

- Возможность исполнения по любой типоразмер;
- Два режима: автоматический и ручной;
- Воздух очищается от аэрозоли краски гидрофилтром и возвращается в помещение.

#### Технические характеристики

| Наименование параметра        | Значение       |
|-------------------------------|----------------|
| Напряжение питающей сети, В   | 380            |
| Частота питающей сети, Гц     | 50             |
| Установленная мощность, кВт   | 15,0           |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,4–0,63       |
| Габаритные размеры, мм        | 4600x1500x2650 |
| Масса, кг                     | 2800           |