



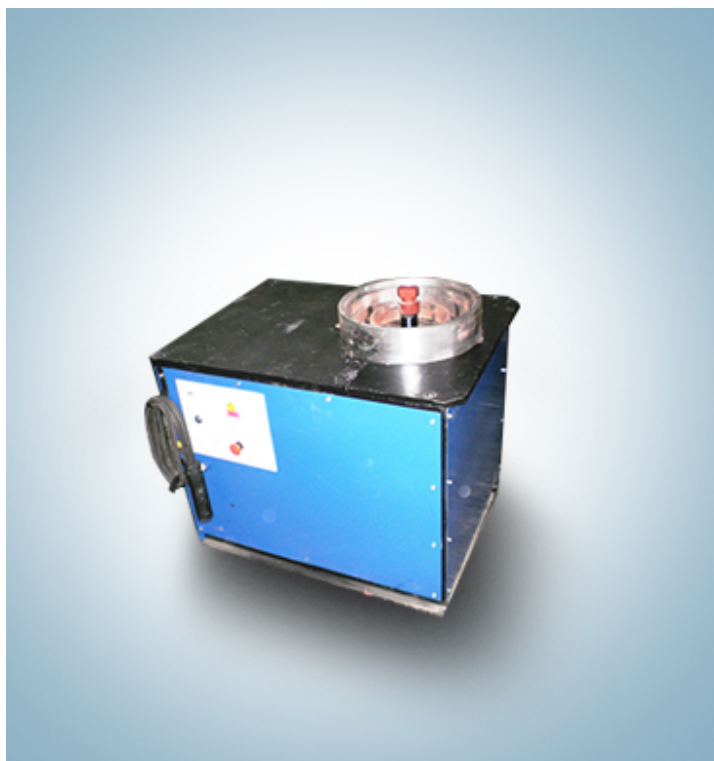

#### **Назначение**

Предназначен для выполнения операций при разборке и сборке подшипниковых щитов.

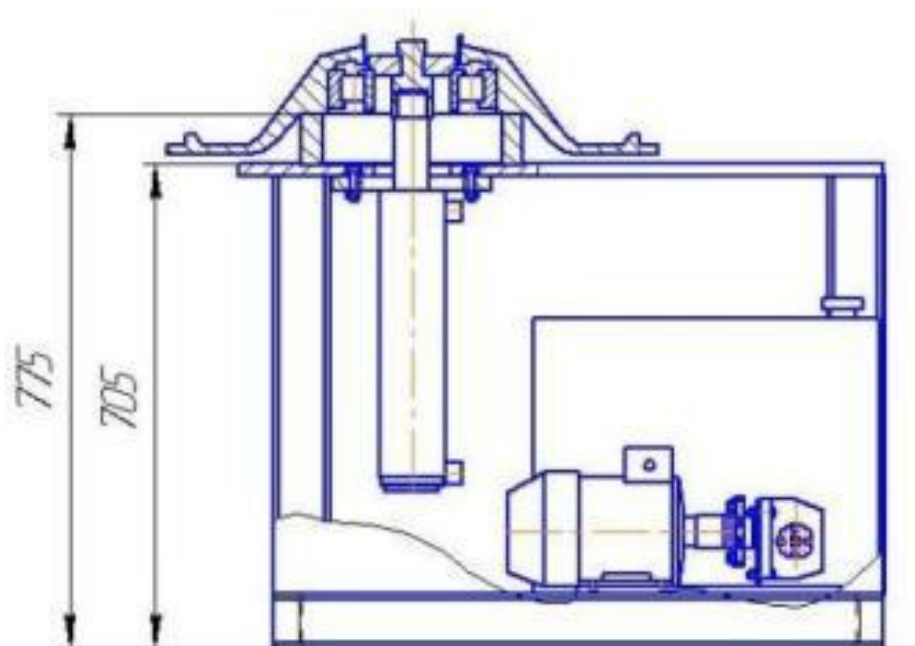

### Технические характеристики

| Наименование параметра                | Значение    |
|---------------------------------------|-------------|
| Напряжение питающей сети. 50 Гц, В    | 380         |
| Установленная мощность, кВт, не более | 2.2         |
| Ход гидроцилиндра, мм.                | 280         |
| Усилие запрессовки, кг.               | 1000        |
| Усилие выпрессовки, кг.               | 1600        |
| Габаритные размеры. мм, не более      | 950x600x800 |
| Масса, кг., не более                  | 300         |