


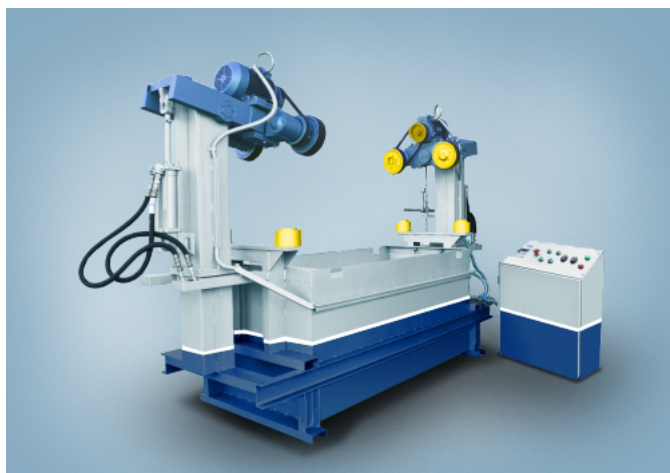

Назначение

Стенд предназначен для вибродиагностики подшипников буксового узла колесной пары без его разборки.

Стенд оснащён гидроцилиндром, обеспечивающим подъём и опускание колёсной пары для установки букс колесной пары на опоры.

Вращение колёсной пары от электроприводов осуществляется обрешиненными роликами, которые поджимаются к бандажу колесной пары гидравлическими цилиндрами.

Торможение осуществляется электроприводом, с возможностью настраивания времени торможения колесной пары.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, 50 Гц, В	380
Тип привода вращения колесной пары	электромеханический
Скорость вращения колесной пары, км/час (об/мин.), не более	60 (300)
Полный цикл испытания колесной пары, мин., не более	7-8
Производительность колесных пар в час, шт., не менее	8
Время испытания колесной пары, сек., не менее	200
Тип связи с приводом	клиноременная передача
Проводимые тесты:	
- вибрационный контроль подшипников	проводится
- относительное повышение температуры подшипников	проводится
Установленная электрическая	10,2

Стенд контроля буксового узла колесной пары

мощность, кВт	
Габаритные размеры, мм., не более	3200x1000x2300 (1500 над полом)
Масса, кг, не более	1800