


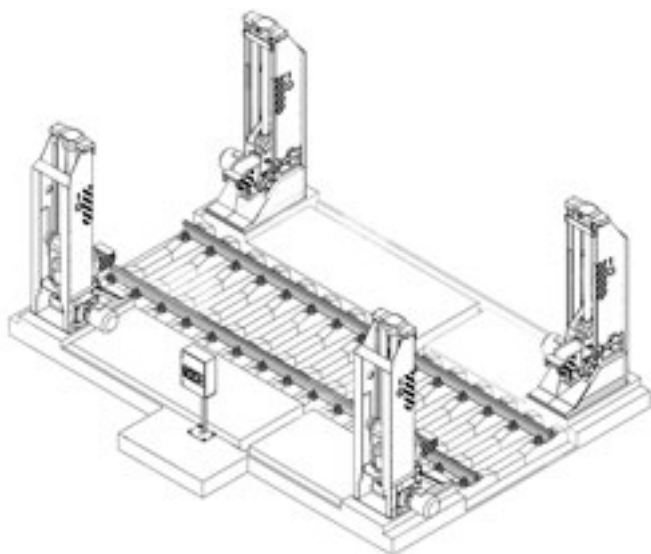

Домкратные установки (УД) используются в депо, для обслуживания магистральных и маневровых локомотивов, дизель-поездов и прочего подвижного состава.

Краткое описание

Установка домкратная, не требует специального крепления к фундаменту, стойки домкратные устанавливаются попарно по разным сторонам железнодорожной колеи. Одна из пар стоек, по специальному заказу может комплектоваться колёсами, для оперативного перемещения вдоль железнодорожной колеи по специальному рельсовому пути.

Техническая характеристика

Наименование параметра	Значение
Грузоподъемность, т	120, 160, 200
Тип	стационарный, передвижной
Высота подъема груза, мм	2600 (1960 – по спецзаказу)
Привод	электромеханический
Мощность суммарная установленная, кВт, не более	30–45
Привод вращения	электромеханический
Номинальное напряжение, В	380
Номинальная частота, Гц	50
Минимальная высота площадок грузовых балок, мм	800
Минимальное расстояние от оси пути до грузовых балок, мм	1310
Габаритные размеры стойки домкратной	1360x1351x3280

Установка домкратная

(ДхШхВ), мм, не более	
Масса (без масла в редукторе) стойки домкратной, кг, не более	2200